


CAMPAÑA DESINFECCIÓN COVID-19

TARIFA MAYO 2020

- ❶ SISTEMAS DE SANITIZACIÓN
ACTIVOS DUST FREE
- ❷ PURIFICADORES DE AIRE
- ❸ SISTEMAS DE OZONO
- ❹ CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

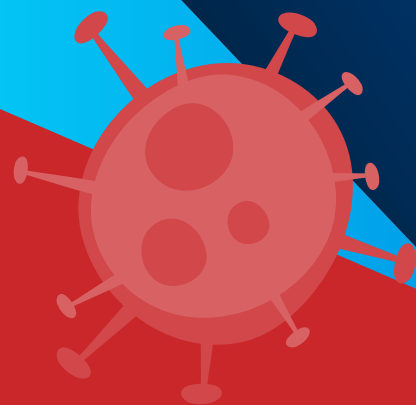

① SISTEMAS DE SANITIZACIÓN ACTIVOS DUST FREE

Más información en <https://tinyurl.com/yaxhz7eu>



Módulo FC UNIT 3"			ESPECIFICACIONES				
Código	Modelo	Sector de utilización	Alimentación*	Dimensiones L x A x H (cm)	KW	Peso (Kg)	Precio neto
100-FCUNIT03	FC UNIT 3"	Sistemas de ventilación de aire por conductos / aire acondicionado / calefacción para residencial y terciario	230 V - 50/60 Hz	12,6 x 7,9 x 5,0	Hasta 7,1KW	0,45	249,37€

* módulo de compensación del transformador



Unidad de tratamiento MICROPURE			ESPECIFICACIONES				
Código	Modelo	Sector de utilización	Alimentación*	Dimensiones ext. A x H x L (cm)	Flujo de aire (m³/h)	Peso (Kg)	Precio neto
100-MIPURE05	Micropure	5"	IN 220V - OUT 24V	15,2 x 15,2 x 20,2	1500	1,1	840,00€

* módulo de compensación del transformador




Unidad de tratamiento ACTIVE			ESPECIFICACIONES				
Código	Modelo	Sector de utilización	Alimentación*	Dimensiones ext. A x H x L (cm)	Flujo de aire (m³/h)	Peso (Kg)	Precio neto
100-ACTIVE06	Active	6"	IN 220V - OUT 24V	18 x 20 x 24	2000	1,3	1190,00€
100-ACTIVE12	Active	12"		18 x 20 x 35,5	3000	1,4	1365,00€

* módulo de compensación del transformador




Unidad de tratamiento AIR KNIGHT			ESPECIFICACIONES				
Código	Modelo	Sector de utilización	Alimentación*	Dimensiones ext. A x H x L (cm)	Flujo de aire (m3/h)	Peso (Kg)	Precio neto
100-KNIGHT07	Air Knight	7"	IN 220V - OUT 24V	15 x 15,8 x 25,2	2000	1,1	1557,50€
100-KNIGHT14	Air Knight	14"		15 x 15,8 x 37	3000	1,3	1723,75€

* módulo de compensación del transformador

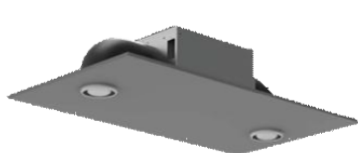

Unidad de tratamiento LITTLE CAMP			ESPECIFICACIONES				
Código	Modelo	Sector de utilización	Alimentación*	Dimensiones ext. A x H x L (cm)	Superficie cubierta (m²)	Peso (Kg)	Precio neto
100-LCBASICS	Basic	sup.	230-1-50 V-ph-Hz	16 x 18 x 28	130	8,0	962,50€
100-LCPLUSS	Plus	sup.		16 x 18 x 28	130	8,0	1137,50€
100-LCBASICE	Basic	emp.	230-1-50 V-ph-Hz	16 x 18 x 28	130	8,0	1006,25€
100-LCPLUSE	Plus	emp.		16 x 18 x 28	130	8,0	1207,50€

* módulo de compensación del transformador



Unidad de tratamiento VISION			ESPECIFICACIONES				
Código	Modelo	Sector de utilización	Alimentación*	Dimensiones ext. A x H x L (cm)	Flujo de aire (m3/h)	Peso (Kg)	Precio neto
100-VISION01	Vision I IPG	Cocinas industriales / Procesado de alimentos / Freidurías / Cámaras frigoríficas / Almacenamiento de alimentos	230-1-50 V-ph-Hz	60 x 42 x 27	600 - 950 (200m³)	32,0	4900,00€
100-VISION02	Vision II IPG			60 x 42 x 27	600 - 950 (200m³)	34,0	6650,00€

* módulo de compensación del transformador

1 PURIFICADORES DE AIRE



Purificador de aire City S

Precio neto: **1.485,80€**

Ventajas

Ambiente laboral más saludable
Menos limpieza
Mejor calidad del aire para las personas que padecen alergias o asma
Menor impacto medioambiental
Reducción de los olores

Aplicación: Purificador de aire para todo tipo de espacios interiores, por ejemplo: Hospitales, hoteles, oficinas, hogares, colegios, instalaciones públicas y dónde se requiera una purificación de aire de alta calidad

Alimentación (V): 200...240V

Tipo: Purificador de Aire

Filtro: H13/Molecular

Instalación: En el suelo

Diseño: Blanco y negro

Área media de purificación de aire: 45m²



Purificador de aire City M

Precio neto: **1.440,05€**

Ventajas

Ambiente laboral más saludable
Menos limpieza
Mejor calidad del aire para las personas que padecen alergias o asma
Menor impacto medioambiental
Reducción de los olores

Aplicación: Purificador de aire para todo tipo de espacios interiores, por ejemplo: Hospitales, hoteles, oficinas, hogares, colegios, instalaciones públicas y dónde se requiera una purificación de aire de alta calidad

Alimentación (V): 200...240V

Tipo: Purificador de Aire

Filtro: H13/Molecular

Instalación: En el suelo

Área media de purificación de aire: 75m²

1 PURIFICADORES DE AIRE



CC 800

Precio neto: **1.979,43€**

Ventajas

Ambiente laboral más saludable
Menos limpieza
Bajos costes energéticos
Impacto reducido sobre el medio ambiente
Más limpio, y por tanto menos detenciones en la producción para mantenimiento

Aplicación: Purificador de aire para todo tipo de espacios interiores, por ejemplo: Hospitales, hoteles, oficinas, hogares, colegios, instalaciones públicas y dónde se requiera una purificación de aire de alta calidad. Puede conectarse al aire exterior

Alimentación (V): 200...240V

Tipo: Purificador de Aire

Filtro: E11 (se puede usar otras clases de filtros)

Capacidad: 0 - 720 m³/h

Instalación: En el suelo o en la pared

Diseño: Acero inoxidable / blanco

Área media de purificación de aire: 120m²



CC 400 Concealed

Precio neto: **1.420,30€**

Ventajas

Productos limpios, menos interrupciones operacionales
Fácil adaptación de conductos y difusores
Menos olores
Conexión RS 485 para sistemas PLC o BMS
Empleados más sanos
Menos limpieza
Menores costes energéticos
Impacto ambiental reducido
Filtración HEPA

Aplicación: Filtro de aire para oficinas, hospitales, industria de los alimentos y bebidas, y aplicaciones industriales. Purifica salas de hasta 120 m²

Alimentación (V): 200...240V

Tipo: Purificador de Aire

Instalación: Fija, en la pared o en el suelo

Marco: Acero inoxidable

Área media de purificación de aire: 120m²

Notas:

Frecuencia / Hz: 50/60

Caudal de aire máximo de 700m³/h a 400 Pa con conexión a conducto de 250mm
Flujo de aire o control de IAQ a través del panel táctil o inalámbrico mediante el sistema de imagen de aire.

Filtros estándar ePM1 50% y HEPA H13, posibilidad de actualizar con filtros moleculares



WELLISAIR

Unidad Purificadora y Desinfectante del Aire y Superficies

Precio neto:


689,00€

- Dispositivo para purificar y desinfectar el aire y las superficies cerrados generando y expandiendo eficazmente radicales hidroxilos (OH).
- Elimina virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles (COVs) existentes en un 99,9%
- Diseño compacto y elegante con formas y radios redondeados.
- Consumo eléctrico muy bajo de 3,6 Watts por hora.
- Funciona con cartuchos cargados con una solución de limoneno. Cada consumible tiene una durabilidad de 3 meses.
- Alcance en espacios abiertos de 50 a 60 metros cuadrados como media.
- Panel de control táctil integrado con botones de encendido, modo noche e indicado-res de alarmas.
- Indicador led a tiempo real del estado de contaminación del aire y las superficies en la zona de actuación.
- Muy bajo nivel sonoro.
- El modo noche apaga el indicador led y reduce el ruido del dispositivo facilitando el sueño.
- Sin filtros.
- Para conseguir una mejor y más amplia acción de desinfección, se recomienda la ubicación del aparato a una altura de 1,5 metros del suelo, separado de rincones mínimo 60cm y en sitios tan ventilados como sea posible.

**Cualquiera puede reemplazar
el cartucho de manera fácil y
conveniente con un solo toque**

Podrá disfrutar del máximo rendimiento
si reemplaza el cartucho cada 3 meses

(La vida útil del cartucho de fluido consumible varía según el entorno, incluida la temperatura interior, la humedad, etc.)

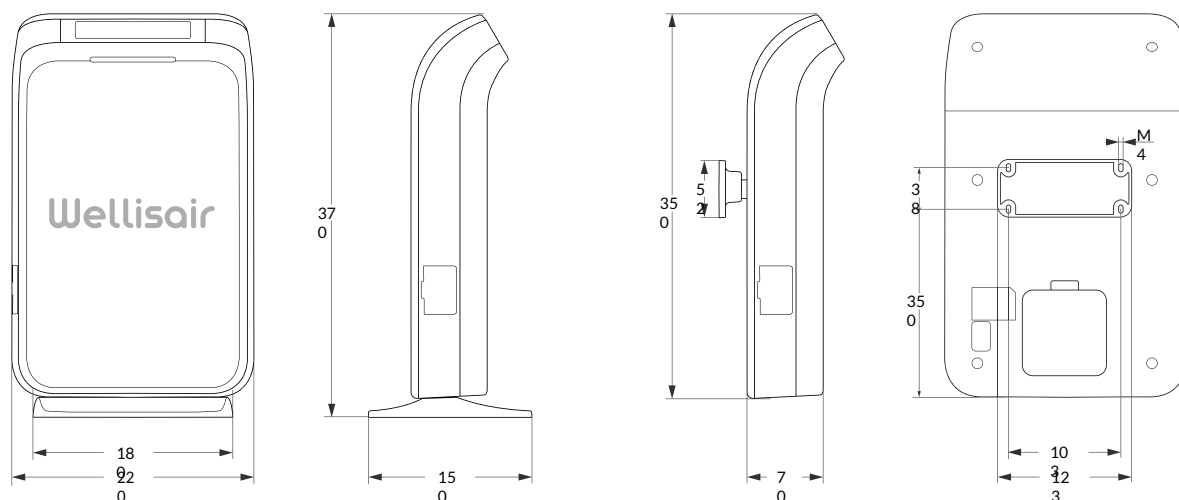

UPA

Unidades purificadoras de aire



Unidades específicamente diseñadas para la limpieza y purificación de aire interior, en cualquier tipo de local y principalmente en zonas con alta ocupación, indicadas también para la industria farmacéutica y aplicaciones hospitalarias.



Precio neto: **A CONSULTAR**

Características:

- Ventiladores tipo plug-fan con tecnología EC.
- Equipo eficiente, regulable y de bajo nivel sonoro.
- Etapas de filtración según modelo
 - Primera etapa de Filtrado G4.
 - Filtro de carbón activado.
 - Filtro final F9 eficiencia 70%.
 - Filtro final HEPA H13, eficiencia 9,95%.
 - Cámara germicida UVC, según código pedido.
- Panel de control con indicador on/off, y filtros sucios.
- Selector de dos velocidades.
- Led indicador funcionamiento cámara germicida.
- Totalmente desmontable para limpieza y mantenimiento.
- Paneles con aislamiento interior.

Motor:

- Motores E.C. Technology de rotor exterior y de alta eficiencia, incorpora regulación de caudal constante, con dos consignas pre-ajustables.
- Monofásicos 200-230V- 50/60Hz

Acabado:

- Estructura formada con perfiles de aluminio y paneles aislados de 25mm, interior galvanizado exterior prelacado.

Bajo demanda:

- Módulo de Impulsión 1 Reja frontal.
- Módulo de impulsión con conductos circulares.
- Equipada con ruedas.

CÓDIGO DE PEDIDO

UPA – UV – 1500 – F-9 – CG

Unidad purificadora de aire

UV: Unidad vertical
UH: Unidad horizontal

Caudal de aire (m³/h)

Filtro F9
Filtro HEPA H13

Cámara germicida UVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal máximo		Presión disponible	Alimentación	Nivel sonoro	Ventilador
	(m³/h)	(CFM)	(pa)	(V)	dB(A)	(Kw)
UPA-UV-1500	1.500	883	300	200-230V 50/60Hz 1Ph	47	0,76
UPA-UV-3000	3.000	1766	300	200-230V 50/60Hz 1Ph	51	1,35
UPA-UV-4500	4.500	2649	300	200-230V 50/60Hz 1Ph	55	2,7
UPA-UH-1500	1.500	883	300	200-230V 50/60Hz 1Ph	47	0,76
UPA-UH-3000	3.000	1766	300	200-230V 50/60Hz 1Ph	52	1,52


* Presión disponible con filtro G4 y F9

* Potencia efectiva de radiación UVC

CONSTRUCCIÓN • Unidad Vertical (UV)

Unidad Vertical (UV) ideal para uso directo sobre las salas a purificar, además se le puede suministrar bajo demanda un módulo de impulsión con salida mediante reja de difusión y con ruedas si es necesario

DIMENSIONES

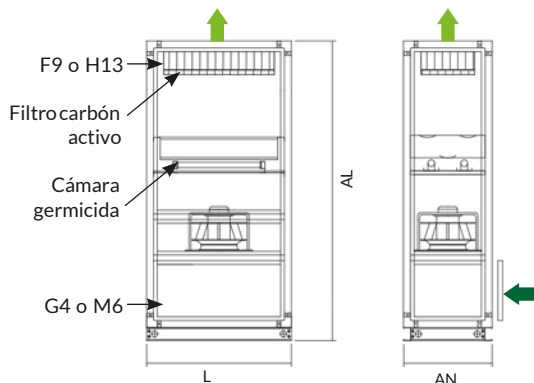


Modelo	L (mm)	AN (mm)	AL (mm)
UPA-UV-1500	774	474	1600
UPA-UV-3000	774	779	1600
UPA-UV-4500	1079	779	1600
UPA-UH-1500	1450	774	479
UPA-UH-3000	1450	1366	479

*Datos sujetos a cambios sin previo aviso

CONSTRUCCIÓN • Unidad Horizontal (UH)

Unidad Horizontal (UH) concebida para ser instalada en falsos techos y conectada mediante conductos a los locales donde se necesita tratar el aire.

DIMENSIONES

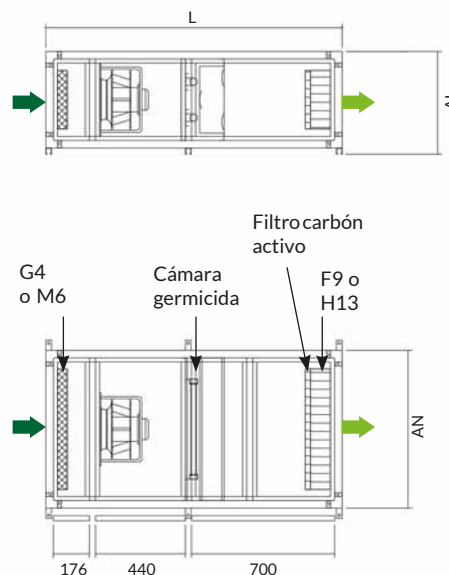

MÓDULOS DE IMPULSIÓN

Modelo	L (mm)	AN (mm)	AL (mm)	D (mm)	Número conductos
MS-UPA-1500	774	474	324	250	2
MS-UPA-3000	774	779	490	250	4
MS-UPA-4500	1079	779	490	250	6

FILTRADO

Estas unidades de purificación de aire están dotadas de un paquete de filtros capaces de remover como mínimo el 70% de las partículas mayores a 0,4µm. El modelo estándar se presenta con una primera etapa de filtrado G-4 y un filtro final F-9, incorporando también como estándar una etapa de

carbón activo destinada a remover malos olores producidos por el propio uso y ocupación de los locales. Opcionalmente se pueden instalar filtros del tipo HEPA tipo H13 con una capacidad de retención mínima del 99,95% de partículas mayores a 0,3µm.

CÁMARA GERMICIDA

Bajo demanda estas unidades de purificación pueden integrar una cámara germicida, construida a base de lámparas UV gama "C" en un espectro de 256nm, amplitud de onda indicada para desactivar gran variedad de microorganismos absorbiendo energía de longitud de onda corta a través del ADN y ARN.

Modelo	(Número de lámparas)	(W)
CG-UV-1500	2	9,8
CG-UV-3000	4	19,6
CG-UV-4500	4	70
CG-UH-1500	2	9,8
CG-UH-3000	2	30

W= Potencia efectiva de radiación UVC



ACCESORIOS

- Ruedas para su movilidad.
- Módulo impulsión con reja frontal.
- Módulo impulsión con conductos.

1 SISTEMAS DE OZONO

Sistema Dilución K-600 SD / K-1000 SD / K-2000 SD



	K-600 SD	K-1000 SD	K-2000 SD
Producción O ₃	130 (mg/h)	195 (mg/h)	260 (mg/h)
Transformador	K.O. MOD. 33x AIS H (3.300 V)	K.O. MOD. 33x AIS H (3.300 V)	K.O. MOD. 33x AIS H (3.300 V)
Lámparas productoras	(2) 200 x 26 mm	(3) 200 x 26 mm	(4) 200 x 26 mm
Alimentación	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Consumo máx.	5 w/h	6 w/h	7 w/h
Sistema Dilución	Ventilador 80x80 230V	Ventilador 80x80 230V	Ventilador 80x80 230V
Dimensiones (mm)	210x350x100	210x350x100	210x350x100
Peso Aprox.	2 Kg	2,2 Kg	2,3 Kg
Material	ABS Autoextinguible	ABS Autoextinguible	ABS Autoextinguible
Código (Blanco)	20.320	20.322	20.324
Código (Negro)	20.321	20.323	20.325

CARACTERÍSTICAS

- Producción ajustable (65/100%)
- Sistema Dilución de ozono (Ventilador)
- Interruptor de 3 posiciones (0 - 1 - 2)
- Construido en plástico ABS autoextinguible
- Incorpora fusible 0.5 A + 1 repuesto en la base eléctrica
- Consumo eléctrico > 8w/h
- Disponible en color Blanco y Negro
- Generador de ozono tipo C
- Fabricados según UNE 400-201

AMBIENTE	K-600 SD	K-1000 SD	K-2000 SD
Aulas de colegios y guarderías	50 m ²		
Archivos y bibliotecas	40 m ²	60 m ²	
Aseos Oficinas	30 m ²		
Aseos Públicos	20 m ²	30 m ²	
Bares, cafeterías, pubs, etc.	40 m ²	60 m ²	
Cocinas Restaurantes	20 m ²	30 m ²	50 m ²
Cámaras de frutas y verduras	15 m ²	24 m ²	35 m ²
Cámaras de pescado / marisco / lácteos	10 m ²	15 m ²	20 m ²
Cámaras de carnes frescas	24 m ²	35 m ²	
Cámaras de alimentos mixtos	18 m ²	26 m ²	
Carnicerías y fruterías	50 m ²		
Clínicas, centros de estética, etc.	50 m ²		
Comedores públicos	40 m ²	60 m ²	
Cuartos de basura	8 m ²	12 m ²	16 m ²
Curación de embutidos y quesos	20 m ²	30 m ²	40 m ²
Gimnasios - Área de vestuarios	24 m ²	36 m ²	
Gimnasios - Área de ejercicios	48 m ²		
Oficinas de personal	50 m ²		
Tienda de animales en general	25 m ²	40 m ²	50 m ²
Tintorerías y lavanderías	20 m ²	30 m ²	
Sala Procesado de carnes frescas	35 m ²	50 m ²	65 m ²
Sala Procesado de lácteos y dulces	30 m ²	40 m ²	50 m ²
Sala Procesado de pescado y marisco	20 m ²	30 m ²	40 m ²
Pescaderías	25 m ²	40 m ²	50 m ²
Salas de espera públicas	30 m ²		
Salas de fiesta, bingos y casinos	35 m ²	50 m ²	75 m ²
Salones de belleza y peluquerías	50 m ²		
Tanatorios y funerarias	40 m ²	60 m ²	
Vestuarios de talleres y fábricas	25 m ²	40 m ²	
Viviendas (Salón y comedor)	45 m ²		

Nota: Las capacidades de la tabla son áreas máximas diáfanas en condiciones de ambiente "normal"

GENERADORES DE OZONO • Precio neto

K-600 SD	K-1000 SD	K-2000 SD
260,24€	292,33€	320,85€

1 SISTEMAS DE OZONO

STERIL ROOM 5G / 10G (cañón de Ozono) GENERADOR DE OZONO AMBIENTAL PORTÁTIL



TRATAMIENTOS

Para correcto tratamiento, el ozono tiene que permanecer un tiempo de contacto en las superficies

AMBIENTE	5G	10G TEMPO
Salas / Comedores - 25 m²	50 minutos	30 minutos
Salas / Comedores - 50 m²	100 minutos	60 minutos
Interior de vehículos	18 minutos	10 minutos
Habitaciones hasta 25 m²	25 minutos	15 minutos
Habitaciones hasta 50 m²	50 minutos	25 minutos

CARACTERÍSTICAS

STERIL ROOM	5G	10G TEMPO
Producción Ozono	5.000 mg/h	10.000 mg/h
Temporizador	NO	0 - 60 min
Filtro entrada aire	Espuma 80x80	Espuma 80x80
Transformador	5G CAP	10G CAP
Alimentación eléctrica	230V ~ 50/60Hz	230V ~ 50/60Hz
Potencia	80 W	150 W
Dimensiones (mm)	112 x 160 x 325	112 x 160 x 325
Ventilador	80 x 80 mm	80 x 80 mm
Peso aprox.	3,1 Kg	3,5 Kg
Fusible - dimensiones 5 x 20 mm	0.8 A	0.8 A
Código	20404	20405



GENERADORES DE OZONO • Precio neto

EFIZONE 5H	EFIZONE 10H
491,97€	584,66€



MINI OZON BASIC

DESCRIPCIÓN

Generador de funcionamiento continuo, enchufar y ¡listo!

Disponible en 3 versiones: Basic, Basic Plus y con cable de conexión eléctrica para fijar el equipo alejado de la toma eléctrica.

Color Blanco Marfil o Negro.
(Recomendado para su colocación en dormitorios).

Precio neto: **77,50€**



MINI OZON SD

DESCRIPCIÓN

Generador de funcionamiento continuo, permite ajustar la producción de ozono. Incorpora electro-ventilador para mejorar la dosificación espacios de hasta 30 m2.

Precio neto: **93,00€**



MINI OZON SD TEMPO

DESCRIPCIÓN

Dispone de modos de trabajo: continuo o modo temporizado a 30 minutos, tras ese tiempo el equipo se detiene hasta que volver a pulsar el botón central.

Incorpora electro-ventilador para mejorar la dosificación espacio de hasta 30m2.

Precio neto: **116,25€**


1 CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

HIKVISION

Solución detección de fiebre

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

Cámara termográfica de detección de fiebre + Accesorios + iVMS-4200 + Switch PoE

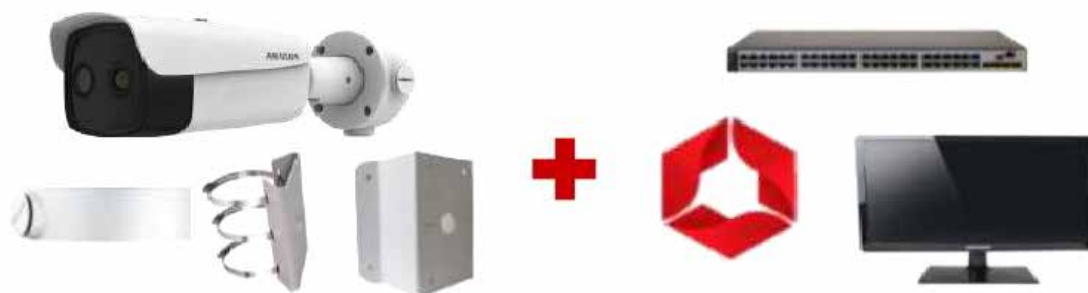


VENTAJAS

- Resolución térmica de **384 x 288**, proporcionando más detalle en la imagen y cubriendo de forma amplia la medida de temperatura.
- La lente térmica tiene un rango de detección de **4.5 a 9 metros** (2636B-15/P) o **3 a 7 metros** (2637B-10P), ideal para un **largo alcance**. También hay opción con la cámara termográfica de mano.
- La solución fija no es solo para un uso temporal, sino que también puede ser usada a **largo plazo**.
- La precisión es de **±0.5 °C**, lo que permite hacer un análisis preliminar de detección de fiebre.
- Cuenta con un **canal visible de 4 MP**, lo que permite la identificación de las personas

REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN

- Se aconseja instalar en un entorno estable interior sin viento

RANGO MÁXIMO DE COBERTURA (Distancia y apertura)

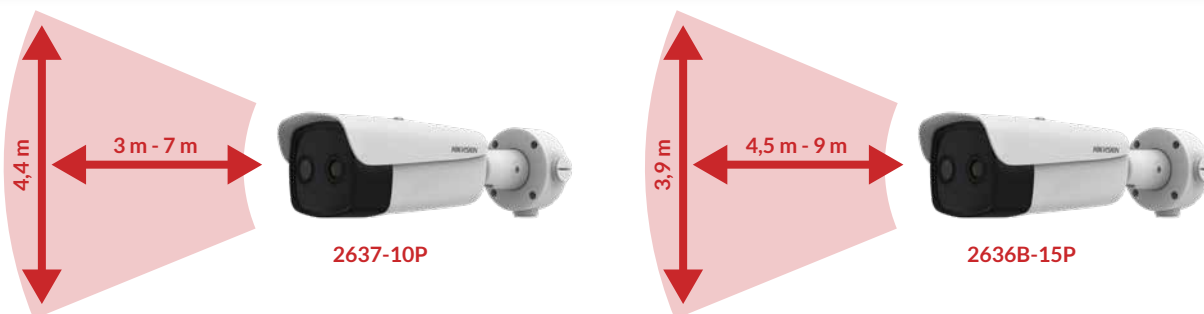

Cámara termográfica Bi-Espectro 4,5 m - 9 m

Precio neto 7.402,23€


Cámara termográfica Bi-Espectro 1,5 m - 2,5 m

Precio neto 3.710,44€

1 CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

HIKVISION

Solución detección de fiebre

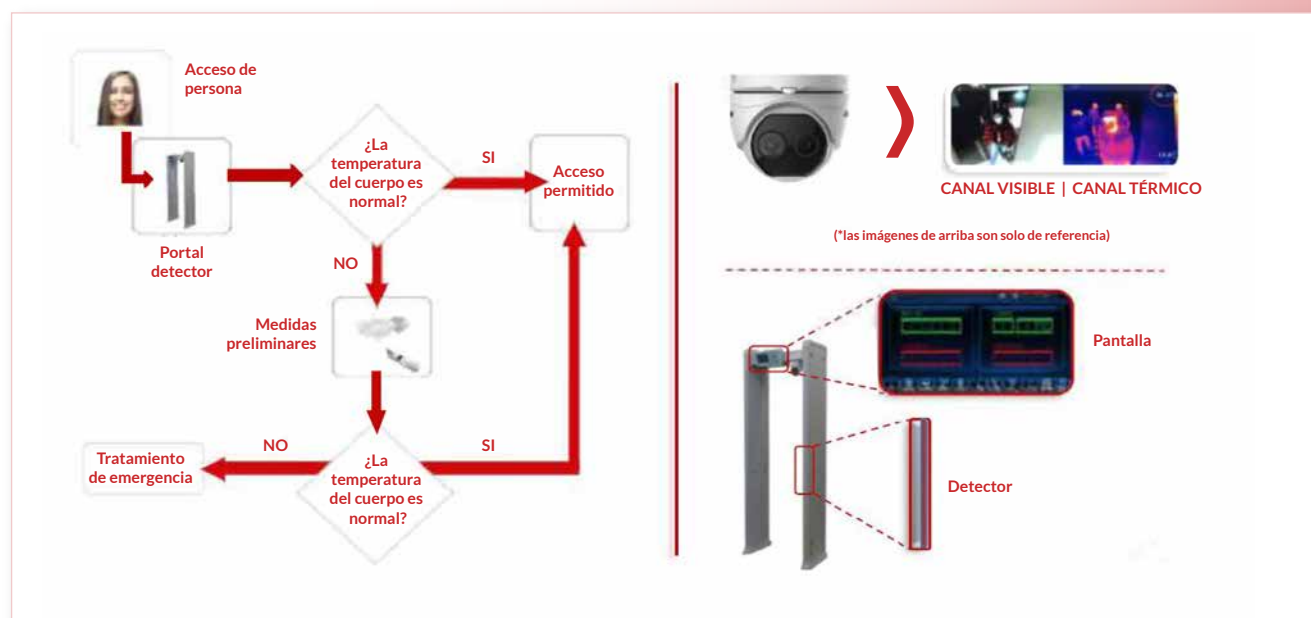

Terminal de control de accesos 0,3 - 2 metros

Precio neto 3.988,05€

1 CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Solución detección de fiebre portátil

HIKVISION

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

Cámara termográfica portátil + trípode + (opcional) + iVMS-4200 (PC) + Hik-thermal (mobile APP)



TP21B



iVMS-4200



Hik-thermal



VENTAJAS

- La cámara termográfica de mano soporta wifi, puede integrarse con un PC/cliente móvil, y soporta alarma de audio en tiempo real y carga automática de las capturas de pantalla
- Pantalla táctil
- Soporta distintas áreas de medición de temperatura
- La precisión es de ± 0.5 °C, lo que permite hacer un análisis preliminar de detección de fiebre

REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN

- Se recomienda instalar la cámara a una altura de 1,5 metros, manteniendo la distancia entre los objetivos y la cámara entre 1,5 y 2,5 metros
- Se aconseja instalar en un entorno estable, interior, sin viento
- La gente pasa por la cámara termográfica una por una

Cámara Termográfica de mano 0,8 - 1,2 metros

Precio neto 947,11€

1 CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Solución detección de fiebre



DESCRIPCIÓN

La cámara eCM CT-8266 **detección térmica multipersonas** puede detectar temperaturas elevadas provocadas por diferentes causas como el coronavirus COVID-19, con muy buena precisión.

Tiene un alcance de 3m de distancia. Puede instalarse en el exterior (waterproof, IP67).

Perfecto para el uso complementario en hospitales, áreas públicas, aeropuertos, etc.

Sensor de alta sensibilidad con una resolución térmica de 256x192

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica SA

Bi-espectro térmico y óptico 2mpx.

Alarma sonora cuando se supera la temperatura objetivo.

Algoritmo de inteligencia artificial incorporado (IA), admite la **detección simultánea de 20-30 caras**

Rango de temperatura: **De -15 °C a +150 °C**

Temperatura objetivo / Grados de error:

35°C ^ 38°C / ± 0.3°C

20°C ^ 33°C / ± 0.6°C

38°C ^ 50°C / ± 0.6°C

Combina detalles de **imagen térmica y óptica PIP**, imagen térmica superpuesta en imagen óptica.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Tipo de Anclaje: Wall mount (en pared o techo)

Rango espectral (sensibilidad espectral): 12µm

Resolución termal: 256x192

Campo de visión: 35° x 27° (H x V)

Lente de imagen térmica: 4mm

Sensibilidad térmica NETD: <60 mk (<0,06°C)

Sensor óptico: 1/2.8" 2.0M Pixel CMOS

Resolución óptica: 1920x1080p

Distancia de detección: hasta 3 metros

Color: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)

Rango Dinámico ≥ 80dB

Intervalo de obturador personalizable

Rango de configuración de **Bitstream:** 32Kbps ~ 10Mbps

Características **temperatura** de funcionamiento -20° a 55°

Humedad de trabajo 0%-90% RH

Consumo de potencia 5W

Tamaño 246mm*101mm*81mm


Peso <1kg

Software de gestión incluido

VISTAS



CONEXIONES

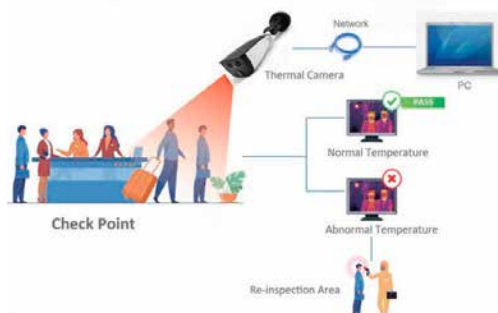

DIMENSIONES




Cámara Termográfica Bi-Espectro 3 metros

Precio neto 1.862,78€

1 CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Solución detección de fiebre

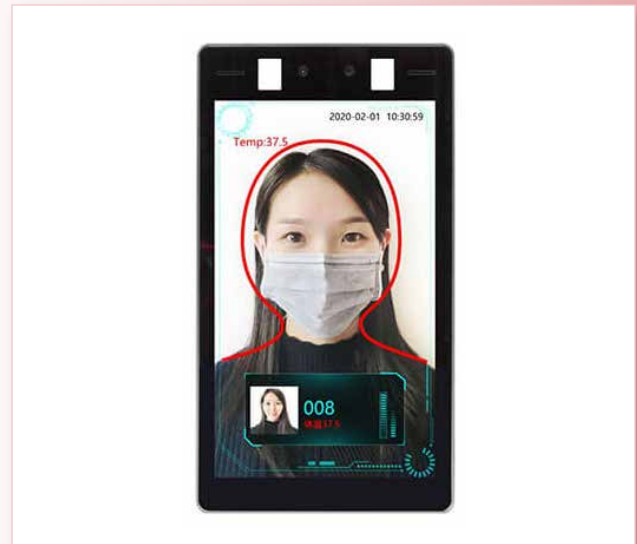

DESCRIPCIÓN

El terminal eCM CT-8201 de 8" con **reconocimiento facial** y **detección térmica** puede detectar temperaturas elevadas provocadas por diferentes causas como el coronavirus COVID19, con muy buena precisión.

Perfecto para el uso complementario en **hospitales, áreas públicas, aeropuertos, etc.** Además este dispositivo adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer la cara de manera más rápida y precisa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Importador Directo: Grupo EOS Ibérica

Bi-espectro térmico y óptico con reconocimiento facial.

Módulo infrarrojo térmico: Rango de detección de temperatura 35 °C ~ 42 °C, precisión ± 0.3°C

Admite **visualización en tiempo real** y superposición de la temperatura del cuerpo.

Alta calidad de imagen con **resolución de 1920x1080 @30fps**

Velocidad de detección de rostros: <300 ms

Capacidad de almacenar hasta **50.000** caras.

Pantalla LCD de 8 pulgadas, lente doble gran angular de 2 MP

OTROS DATOS TÉCNICOS

Tipo de Anclaje: VESA

Rango espectral (sensibilidad espectral): Entre 8 y 14µm

Lente de imagen térmica: 3.6mm

Sensibilidad térmica: <50 mk (<0,05°C)

Sensor óptico: 1/2.8" CMOS

Longitud focal de la lente: 4mm/8mm

Rango de medición de temperatura: 0 °C 50 °C

Precisión de medición de temperatura: ±0.5 °C

Distancia de detección: 0,4 m ~ 0,7 m

Parámetros visibles **longitud focal** de la lente 1,8mm campo de visión: 118°

Mini illum 0.005Lux@F1.2 modo de color

Rango Dinámico ≥ 120dB

Intervalo de **obturador personalizable**

Rango de configuración de **Bitstream:** 32Kbps ~ 10Mbps

Características **humedad** de funcionamiento-10 °C ~ 50 °C

Humedad de trabajo 0%-90% RH

Consumo de potencia 5W

Tamaño 215x125x20mm

Peso <1kg

Software de gestión incluido

VISTAS



Cámara Termográfica con reconocimiento facial 0,4 - 0,7 metros

Precio neto 985,82€



www.timesolucionesintegrales.com

time@timeadministracion.com

96 306 75 72